Handbuch: Trafohaus

Lesen Sie die Bauanleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Farbe und Kleber sind nicht im Bausatz enthalten. Zum kleben empfehlen wir handelsüblichen Polystyrolkleber. Die Lackierung wird am besten mit Lackfarbe aus dem Modellbaugeschäft ausgeführt. Achten Sie beim kleben und lackieren auf eine gute Belüftung des Raumes.

Um Ihnen den Zusammenbau zu erleichtern, haben wir ein HädlShort-Video zu diesem Thema gedreht.
Sie finden es im Service-Center, auf YouTube, Facebook und Instagram.

HÄDL Short
Teil des Service-Centers

Bauteile

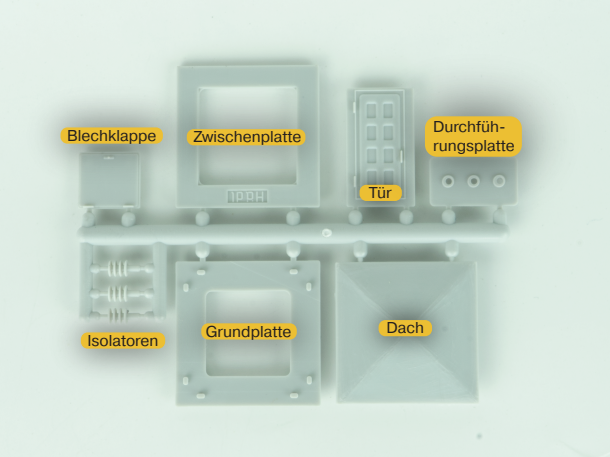

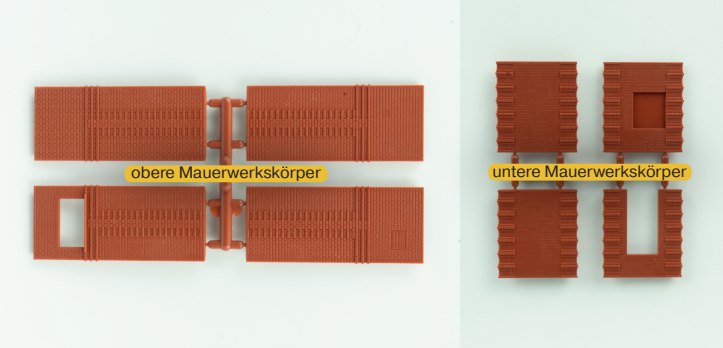

Montage

Die Wandteile vom Spritzling trennen und verputzen. Dann die Teile entsprechend der Nummerierung auf ihrer Rückseite rechtwinklig zusammenkleben. Nach dem trocknen der Teile empfehlen wir ihre Lackierung sowie die Auslegung der Fugen in Mörtelgrau. Nachdem die Farbe durchgetrocknet ist, kann mit der Komplettierung der Bauteile begonnen werden. Die Isolatoren werden durch die Löcher der Durchführungsplatte gesteckt und mit Klebstoff von hinten gesichert. Tür, Durchführungsplatte und Blechklappe in die entsprechenden Maueröffnungen kleben. Zur Endmontage wird von unten nach oben gearbeitet. Begonnen wird mit der Grundplatte, auf welche der untere Mauerwerkskörper geklebt wird. Die Seite der Grundplatte ohne Anschlagsnase kommt zur Eingangstür.
Auf den unteren Mauerwerkskörper kommt die Zwischenplatte und auf diese der obere Mauerwerkskörper. Die Ausrichtung des oberen Mauerwerkskörpers zum unteren Mauerwerkskörper kann frei gewählt werden. Zum Schluss komplettiert das Dach das Trafohaus.